




Normblatt zur Strassenaufbruch-Bewilligung Begegnungszone Sissach

Normalprofil 1:20

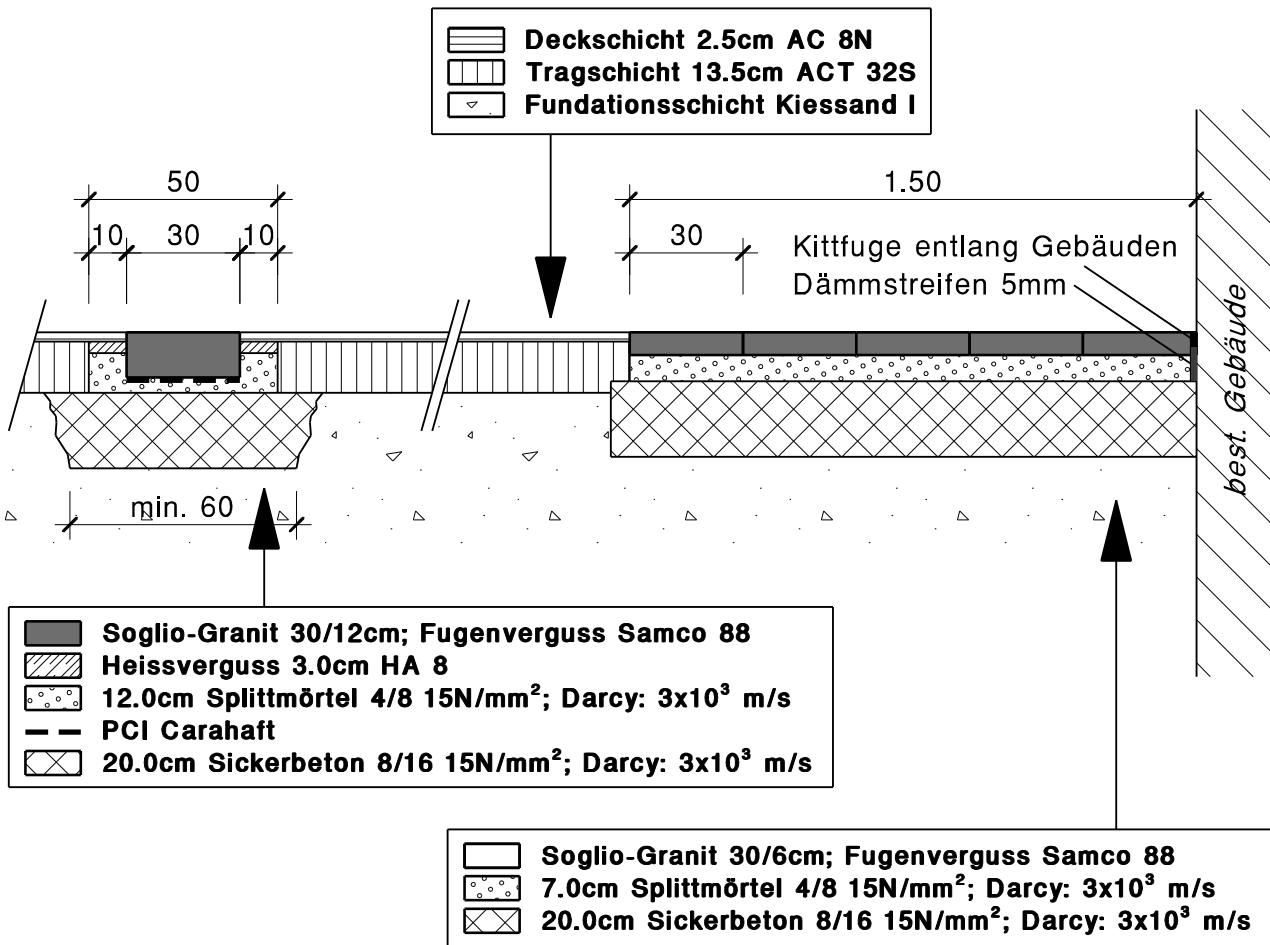

- Senkrechte Kanten geschnitten oder abgeschalt.
- Soglio Ersatzsteine können beim Leiter Werkhof gegen entsprechende Verrechnung bestellt werden
- Ein unterqueren der best. Steinbänder ist untersagt. Es müssen in jedem Fall bei Grabarbeiten in diesen Bereichen die Steinbänder feinsäuberlich entfernt werden (schneiden, nicht spitzen)
- Best. Dillatationsfugen sind wieder herzustellen.
- Für jedes aufgebrochene Belagsfeld (abschliessend mit Fries und Rinne) ist der Deckbelag auf die gesamte Fläche zu erneuern (inkl. Parkfeldmarkierungen, taktile Sehbehinderten-Linie etc).
- Die Frieze und Rinne sind beim Belagseinbau zu schützen. Sämtliche Verunreinigungen sind zu entfernen.
- Die Bauabteilung ist über den Termin des Deckbelagseinbaus frühzeitig zu informieren
- Das Entfernen von Möblierungsgegenständen (wie Sitzbänke, Abfallkübel, Buchstöpfe oder Reklametafeln) sind der Bauabteilung zu melden.
- Bei Arbeiten in einem Baumbereich, ist der jeweilige betroffene Baum mit geeigneten Massnahmen zu schützen, mit Meldung an die Bauabteilung.